
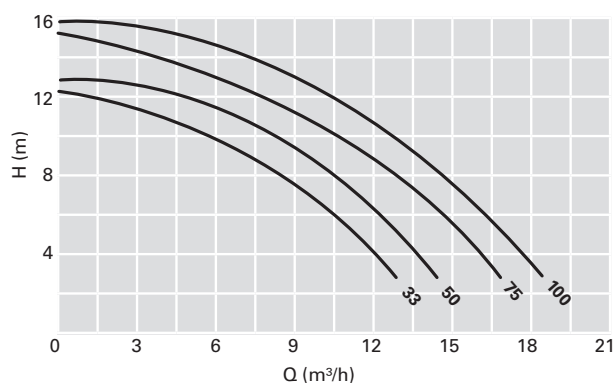


## ELETTROPOMPE OPTIMA

Elettropompe autoadescenti per piscina. Grande prefiltro e coperchio trasparente con chiusura a pomelli pieghevoli. Corpo pompa e diffusore in Polipropilene rinforzato resistente agli agenti chimici per piscina. Compatibili con acqua di mare.

- Girante in Noryl
- Albero motore in acciaio inox AISI316
- Tenuta meccanica in carbo- ceramica e acciaio inox AISI316
- Motore ventilato
- Grado protezione IP55
- Giri motore 2850 rpm
- Attacchi: filetto femmina 1" 1/2 e/o bocchettone Ø 50 mm

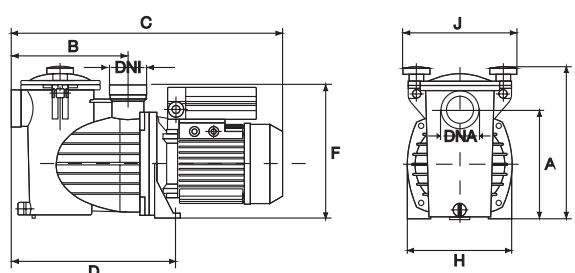

Codice	Modello	Conden. µF	Assorb. A	peso netto kg	DNA-DNI	A	B	C	D	F	H	I	J
0122018	OPTIMA 25M	18	2,6	10	1"1/2 50 mm	191	205	476	273	233	180	275	197
0122012	OPTIMA 33M	18	2,9	10	1"1/2 50 mm	191	205	476	273	233	180	275	197
0122013	OPTIMA 50M	20	3,3	11	1"1/2 50 mm	191	205	476	273	233	180	275	197
0122014	OPTIMA 75M	20	3,6	11	1"1/2 50 mm	191	205	476	273	233	180	275	197
0122010	OPTIMA 100M	20	4,2	11	1"1/2 50 mm	191	205	476	273	233	180	275	197

Codice	Descrizione	kW	HP	Portata m³/h*	Termica A
0122018	Pompa OPTIMA 0,25 HP Mono	0,16	0,25	4	2,5 - 2,4
0122012	Pompa OPTIMA 0,33 HP Mono	0,25	0,33	5,5	2,5 - 4
0122013	Pompa OPTIMA 0,50 HP Mono	0,33	0,50	7	2,5 - 4
0122014	Pompa OPTIMA 0,75 HP Mono	0,50	0,75	10	4 - 6,3
0122010	Pompa OPTIMA 1,00 HP Mono	0,75	1,0	13	4 - 6,3

Scheda tecnica  
e ricambi

