

FILTRI AQUARIUS "SIDE"

EN 16713-1



Filtri stampati ad iniezione in polipropilene, distribuzione a candele interne anti svitamento. Coperchio con manometro e sfiato manuale. Tenuta garantita da ganasce con viti a farfalla. Valvola a sei vie laterale inclusa.

- Scarico filtro da 3/4"
- Pressione Max. 4 bar (3,75 per filtro Ø mm 950)
- Pressione esercizio 1,5 bar (max 2,5 per filtro Ø mm 950)
- Temperatura di esercizio 5-40°C
- Raccordi laterali Ø mm 50 per filtri Ø 450-530-620
- Raccordi laterali Ø mm 63 per filtri Ø 790-950
- Kit di collegamento filtro-valvola




Scheda tecnica e ricambi



Codice	Descrizione	Altezza (mm)	Contenuto ghiaietto	Contenuto quarzite
A100100967	Filtro AQUARIUS SIDE Ø 450 mm con valvola 1"½	645	25 Kg	50 Kg
A100100970	Filtro AQUARIUS SIDE Ø 530 mm con valvola 1"½	795	25 Kg	75 Kg
A100100973	Filtro AQUARIUS SIDE Ø 620 mm con valvola 1"½	830	50 Kg	100 Kg
A100100988	Filtro AQUARIUS SIDE Ø 790 mm con valvola 2"	1010	75 Kg	175 Kg
A100100908	Filtro AQUARIUS SIDE Ø 950 mm con valvola 2"	1025	125 Kg	300 Kg

- Nota: il materiale filtrante non è compreso nei prezzi sopra indicati

Codice	A diametro mm	Attacchi diametro mm	Portata a velocità filtrazione 50 m³/h/m²	Altezza letto filtrante mm	Peso Kg
A100100967	450	50	6,00 m³/h	300	9
A100100970	530	50	10,00 m³/h	400	12
A100100973	620	50	14,00 m³/h	400	14
A100100988	790	63	22,00 m³/h	450	27
A100100908	950	63	35,00 m³/h	520	37

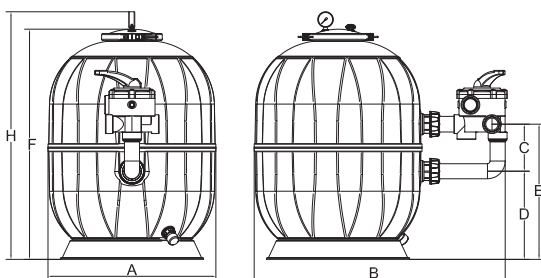

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm
A100100967	450	716	150	206	356	585	645
A100100970	530	730	150	281	431	735	795
A100100973	620	820	150	299	449	770	830
A100100988	790	1102	200	360	570	955	1010
A100100908	950	1270	200	370	570	970	1025